

2021年5月 吉日

お取引様 各位



日本ジッパー株式会社

東部営業部 TEL03-3544-0096

西部営業部 TEL06-6457-3135

マジックテープのコーティング剤原材料変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ご愛顧頂いておりますマジックタイプのシールドチューブ/結束チューブに使用しておりますマジックテープのメーカーより、バックコート剤の変更の通知を受けました。

つきましては、下記の内容にて代替バックコート剤のマジックテープでの生産に切り替えますことを、ご理解ご了承頂きたく宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

シールドチューブ：MLBF・MLBH・MLBFX・MLBFSX・MLBX・MLGX・MLBS・MLGS

結束チューブ：MLB・MLG

*上記以外のマジックタイプチューブにつきましては変更ありません。

2. 理由及び変更内容

マジックテープのバックコート剤に使用しているエステル系ウレタン樹脂の生産終了に伴い、ポリカーボネート系ウレタン樹脂に変更となります。

3. 変更の影響について

マジックテープの溶着性付与のためにバックコートをしておりますため、マジックタイプのシールドチューブ・結束チューブ全製品につきまして変更後も同等の性能が得られる事を確認致しました。詳細は添付の資料をご参照ください。

4. 変更時期

2021年7月1日出荷分より新しいバックコート品になります。ご注文状況により、現行品の供給終了時期が早まる可能性がありますことをご了承願います。

以上


シールド/結束保護チューブ マジックタイプ
マジックテープの材料変更について

2021/4/1

日本ジッパーチュービング株式会社
品質管理課

・対象製品

シールドチューブタイプ	MLBF、MLBH、MLBFX、MLBFSX、MLBX、MLGX、MLBS、MLGS
結束保護タイプ	MLB、MLG

項目		現行品	変更品
マジックテープ結合部	材質	ポリエステル	変更なし
	色	黒/グレー	変更なし
	幅(mm)	16	変更なし
バックコート剤 (ウレタン樹脂)	材質	エステル系	◎ ポリカーボネート系
	熱溶着強度 [Hook(オス)/ Loop(メス)] (N)*1	(例) MLB 15.4 / 14.0	15.6 / 14.8
引張せん断強さ JIS L3416 (N/cm ²)*2		20.3	変更なし
結合部剥離強さ JIS L3416 (N/cm)*2		3.09	変更なし
外観	黒		変更なし
	グレー		変更なし

(変更理由)


マジックテープと製品シート材とを融着させる、バックコート剤の廃番による変更です。
変更はバックコート剤のみであり、マジックテープ本体の変更は無く、引っ張りせん断強さや
結合部剥離強さにも変更はありません。

【変更材質には◎】([マジックテープ断面図]参照)

*1・・・マジックテープと製品シート材(例 MLB)との熱溶着強度です。

社内での測定結果であり、保証値ではありません。

*2・・・数値は測定値であり、保証値ではありません。

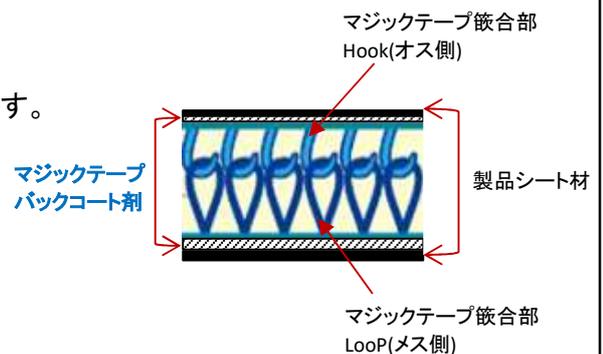

[マジックテープ断面図]